
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP

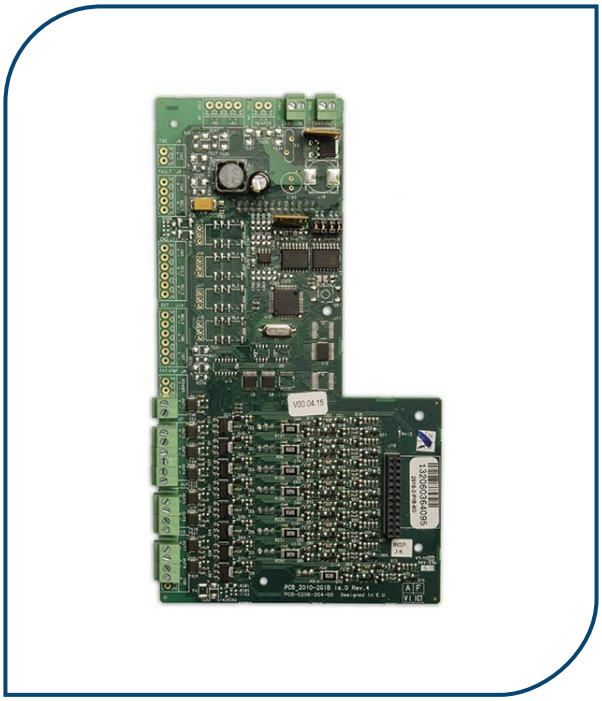

2010-2-PIB-8O

Analóg címzett tűzjelző központ kiegészítő - 8 felügyelt kimenetes kártya külső eszközök illesztéséhez

TULAJDONSÁGOK

- Analóg címzett tűzjelző központ kiegészítő - 8 felügyelt kimenetes kártya külső eszközök illesztéséhez

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	24 VDC
Áramfelvétel	40 mA max. (készenléti állapot)4050 mA max. (Aktiválva)
Bemenetek / kimenetek	
Kimenet típusa és besorolása	500 mA @ 25°C (Aktiválva, / kimenet)
Szerelési mód	Szekrénybe szerelt
Kimenet (Tipikus)	EOL 15 kOhm, 1/4 W Ellenállás
Kimenet (EN 54-13)	EOL osztály B (EN 54-13) eszköz
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	105 x 192 mm (W x H)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	+5-től +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Egyéb jellemzők	
Típus	Ki- bemeneti kártyák
Kompatibilitás	Kiadás 3 hardver / firmware
Kialakítás	Nagy
Nettó tömeg	126 g

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

2010-2-PIB-8O

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szállítási tömeg	220 g
Megfelelőség	CPD, RoHS, WEEE
Tanúsítvány	EN54-13, EN54-2