
PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP

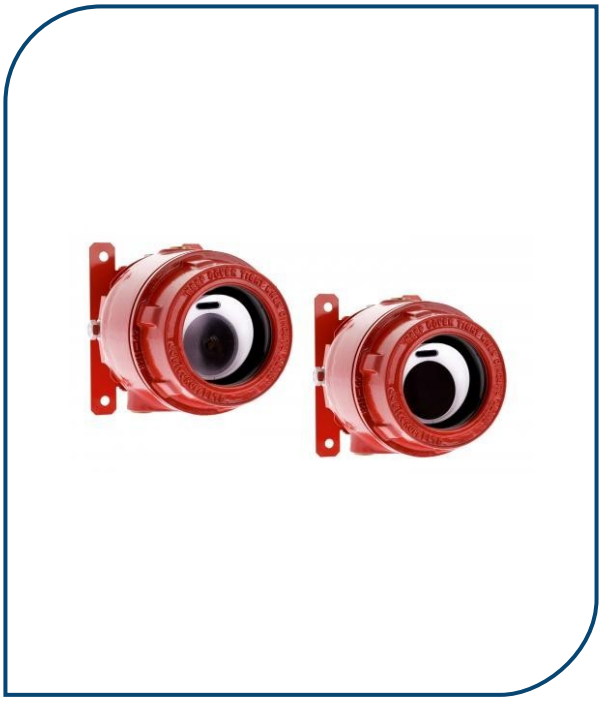

3000-026

Kiegészítő vonali adó-vevő pár 3000-115-höz

TULAJDONSÁGOK

- Kiegészítő vonali adó-vevő pár 3000-115-höz
- robbanásbiztos kivitel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	12-től 36 VDC-ig +/-10%
Áramfelvétel	8 mA (/ jeladó)
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	172 x 149 x 190 mm (beleértve. Konzol), Adó/vevő
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-20-tól 55°C-ig, nem kondenzálódó
Relatív páratartalom	93%, nem kondenzálódó
Környezet	Exd
IP-védettség	IP66, Adó/vevő
Egyéb jellemzők	
Működés	Adó-vevő pár
Típus	Vonali füstérzékelők
Állapotjelzés	Vevő: Beállítási LED-ek egyszemélyes beállításhoz
Idővisszaállítás	Hatalom lefelé: >20 s
Optikai hullámhossz	850 nm
Nettó tömeg	3.7 kg (konzollal)
Tanúsítvány	CENELEC/ATEX

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

3000-026

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Adó/vevő	Alumínium Alloy LM25, piros
Konzol	Acél, piros
Riasztás-/hibakésleltetés	Min.: 2 s, Typ.: 10 s, Max.: 30 s (Választható in 1 másodperc lépések)
Lézer időkorlát	Min.: 1 min, Typ.: 5 min, Max.: 59 min (Választható in 1 minutes lépések)
Válaszérzékenység/küszöb	Min.: 25 %, Typ.: 35 %, Max.: 60 % (Választható in 1 % lépések)
EN54	12 és ATEX: Ex II 2GD
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	3000-115