
PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP

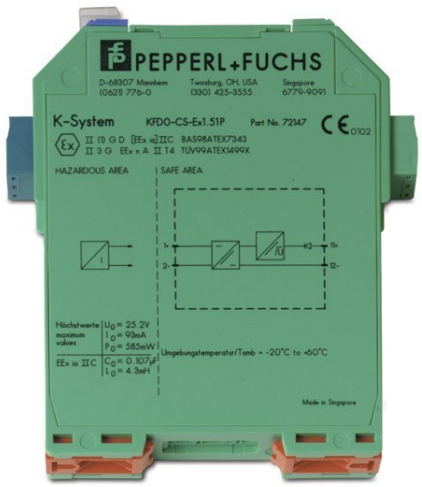

GBX2000

Galvanikus leválasztó

TULAJDONSÁGOK

- Galvanikus leválasztó
- gyújtószikramentes eszközök robbanásveszélyes területeken történő illesztésére
- IU2055NC / KE-IU3111-ZME zónaillesztő modulokhoz
- 1X / NC-PF sorozatú hagyományos tűzjelző központokhoz

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	4-től 35 VDC-ig
Feszültség	számára 4 V < Uin < 24 V: ≥ Uin - (0.37 x Áram in mA) - 1.0 számára Uin > 24 V: = 21 V - (0.36 x Áram in mA)
Tápellátáshiba	@ 40 mA és Uin < 22 V: 700 mW @ 40 mA és Uin > 22V: 1.2 W
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	DIN-sín
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	20 x 107 x 115 mm
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-20-tól +60°C-ig
Környezet	Beltéri, IS
IP-védettség	IP20
Egyéb jellemzők	
Kiegészítő	Galvanikus leválasztó
Típus	Galvanikus leválasztók
Típus	Ki- és bemeneti modulok
Típus	Érzékelők
Típus	Kézi jelzésadók
Nettó tömeg	± 100 g

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

GBX2000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tanúsítvány	CENELEC/ATEX
Rövidzárlat áram	at Uin > 24 V: ≥ 65 mA
Átviteli áram	≤ 40 mA
Áram	0-tól 40 mA-ig
Robbanási csoport	IIA IIB IIC
Külső kapacitás	2.9 µF 0.82 µF 0.107 µF
Külső induktivitás	33 mH 18 mH 4.3 mH