
PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP

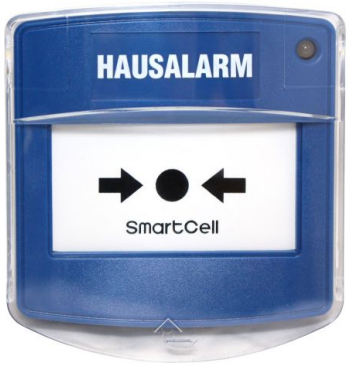

SC-51-0300-0001-04

SmartCell (Hausalarm) kézi jelzésadó

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell (Hausalarm) kézi jelzésadó
- "Hausalarm" felirattal
- tápellátás 2 db ER14505M 3.6 V (Fanso / Titus) elem (tartozék)
- működési frekvencia 868 MHz
- -10°C és +55°C közötti működés
- beltéri
- méretek: 92 x 97 x 47 mm
- KÉK

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Akkumulátorok	2 x 3,6 V lítium-ionil-klorid akkumulátor. Fanso: ER14505MHCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Szín	Kék (RAL 5005)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig (akkumulátor nélkül)
Tárolási hőmérséklet	maximumban 95% nem kondenzálódó
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó max.
Környezet	Beltéri
Egyéb jellemzők	
Típus	Kézi jelzésadók
Típus	Kézi jelzésadó
Állapotjelzés	LED
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz
Kompatibilitás	SmartCell, Excellence Gateway
Nettó tömeg	0,2 kg

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

SC-51-0300-0001-04

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megfelelőség	CPR
Tanúsítvány	CPR
Tanúsítványjelölések	EN54-25
Szabványok	EN54-25