
PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP

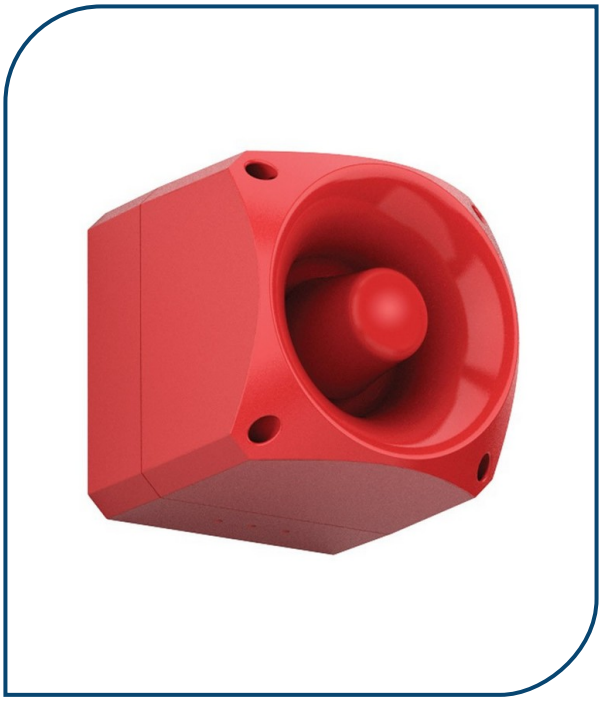

AS376

Sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Sziréna
- nagyteljesítményű
- 64 hangú
- 104-116dB@1 méter
- 17-60Vdc
- IP66

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás	17-60 Vdc
Működési feszültség	17 - 60 VDC (EN54-3 / tűz alkalmazások)10 - 60 VDC (non-Tűz alkalmazások)
Áramfelvétel	10 - 50mA @ 24 VDC ((lásd hangjelzés táblázat in kézi))
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	Hangkimenet @ 1 m (lásd hangjelzés táblázat in kézi): 104-től 116 dB(A)-ig @ 24 VDCContinuous Működés
Fizikai jellemzők	
Szín	PIROS
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automatikus)
Fizikai méretek	166 x 166 x 149 mm (W x H x D)
Szín	Piros
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP66
Egyéb jellemzők	
Alkalmazás	Kül- és beltéri
Egyéb tulajdonságok	Mély aljzat

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

AS376

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb tulajdonságok	Nagyteljesítményű (110 dB)
Vonalfigyelés	Polarizált bemenet
Választható hangok	64
Nettó tömeg	1100 g
Tanúsítvány	EN54-3